PRODUKTÜBERSICHT

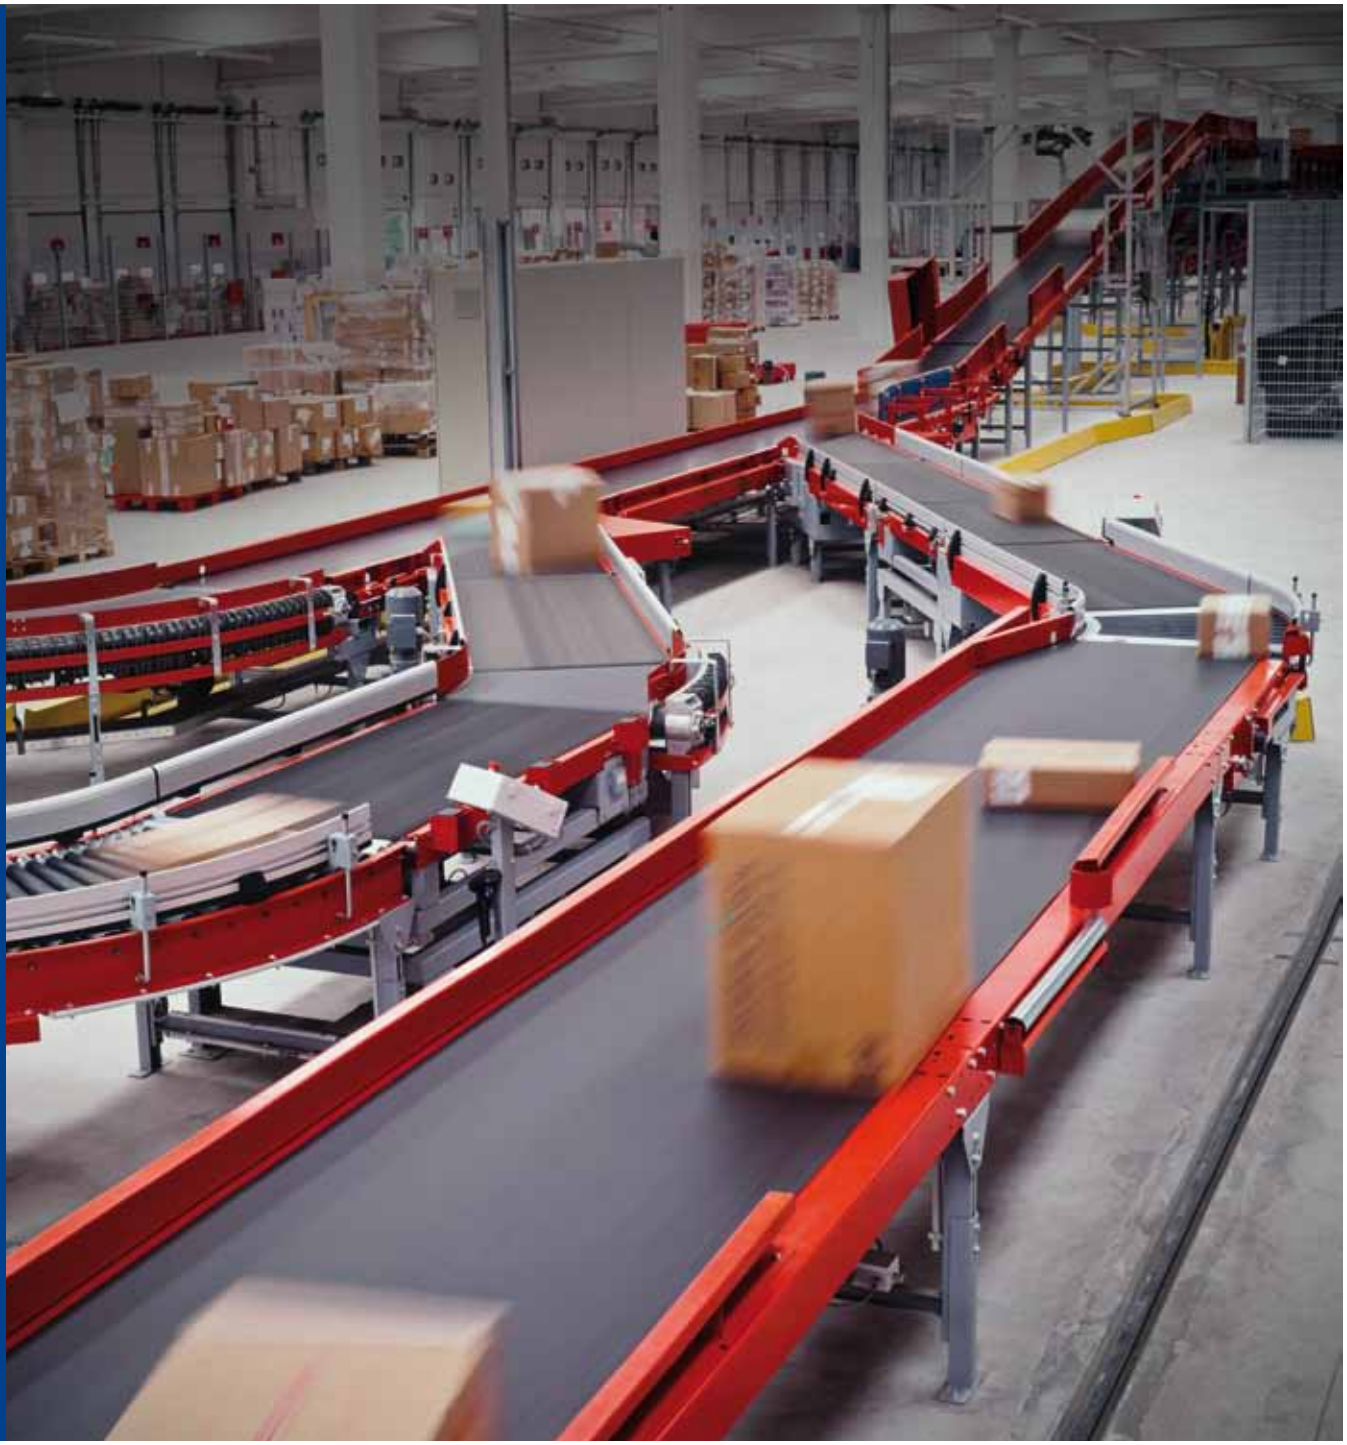

>Identifikation

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

KAMERABASIERTE CODELESESYSTEME

ANWENDUNGEN

MATRIX 450™
Transportwesen & Logistik
- Automatisierte Sortierung
- Manuelle Postsortierung
- Verladung/Entladung

Großhandel & Einzelhandel
- Bestellungsbearbeitung und Verifizierung
- Multimedia-Sortierung
- Entsorgungslogistik
- Statisches Scannen

NVS9000/AV6010™
Transportwesen & Logistik
- Sortierung von Briefen und Paketen
- Revenue Recovery
- Rücknahmelogistik

Vertrieb & Einzelhandel
- Große Distributionszentren
- Multimedia Sortierung
- Empfangs-/Auslieferungs-Systeme

EIGENSCHAFTEN

MATRIX 450™
- Scanbereich, Sichtfeld und Tiefenschärfe besonders groß
- Hervorragende dynamische Leseleistung, bis zu 3,2 m/s bei 1D Code mit einer Auflösung von 0,30 mm
- Beleuchtung in Weiß und Blau möglich
- Packtrack-Funktion für Paketabstände bis 50 mm
- Kontinuierliche Beleuchtung im High Power-Betrieb, kein Blinken
- Farbfleckindikatoren werden in den Scanbereich projiziert
- Herausragende Dekodierungsleistung bei allen Codetypen: 1D, 2D, Stapel- und Postcodes
- Präzises Laserpunkt-Visiersystem
- ID-NET™ Lesergruppierung, um den abgedeckten Lesebereich bei einseitigen und mehrseitigen Anwendungen zu erweitern
- Persistente Bildspeicherung bei bestimmten Leseergebnissen (kein Leseergebnis) für Diagnose oder Berichterstellung

NVS9000™
- Erweitertes Sichtfeld: 1400 mm
- Hervorragende Leseleistung auf Hochgeschwindigkeitsförderbänden 4,8 m/s
- Reduzierte Abmessungen: 2,2 m
- Einfache Installation und Wartung
- Integration mit Volumenmess- und Wiegesystem
- Mehrfachseiten-Lesetunnel (6-seitiges Lesen)

AV6010
- Integrierte zertifizierte Volumenerfassung
- Erfassung nebeneinanderliegender Objekte
- Bildspeicherung
- Integrierte Kameraeinheit

TECHNISCHE DATEN

MATRIX 450™
- 5MP Bildsensor, 15 FPS
- Integrierter Gigabit Ethernet Anschluss
- C-Mount-Objektive, Brennweite: 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm
- Datenausgabe: RS232, RS485, Ethernet
- 2 Eingänge, 2 Ausgänge; optogekoppelt
- Schutzklasse IP65
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Versorgungsspannung: 24 Vdc ± 20%

NVS9000™
- CCD-Sensor: 8192 Pixel,
- Bildauflösung: 110-260 dpi (abhängig von der Anwendung)
- Abtastrate: 33 KHz
- Kompatible Codes: alle 1D und 2D Standardcodes
- Ausgabedaten: dekodiertes Etikett, hochwertige Bilder
- Datenausgabe: RS232, RS485, Ethernet
- Videoausgabe: Gigabit Ethernet, C-Link
- Schutzklasse IP65
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

AV6010
- CCD-Sensor: 8192 Pixel
- Auflösung 250 dpi
- Kompatible Codes: alle 1D und 2D Standardcodes
- Datenausgabe: Gigabit Ethernet, Seriell RS232/422
- Betriebssystem: Linux
- Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
- Scan-Rate: 19,1 KHz

MATRIX 450™

AV6010

NVS9000™

KAMERABASIERTE CODELESESYSTEME

ANWENDUNGEN

MATRIX 210™ Elektronik
- PCB Rückverfolgung
- Elektronische Rückverfolgung
- Pharma- & Chemieindustrie
- Rückverfolgbarkeit medizinischer Geräte
- Rückverfolgbarkeit der Arzneimittel-Lieferkette
- OEM
- Chemische und biomedizinische Analyse
- Zugangskontrollsysteme
- Selbstbedienungssysteme (Geldautomat, Kioske)
- Druck- & Spendesysteme
- Dokumentenverarbeitung

MATRIX 300™
Elektronik und Automobilindustrie
- DPM-Code Überprüfung nach der Kennzeichnung
- Work-in-Progress Kontrolle & Traceability
- Teile- und Montage-Traceability (Rückverfolgung)

Lebensmittelindustrie
- Work-in-Progress Traceability

Belegbearbeitung
- Hochgeschwindigkeits-Prozesskontrolle

Medizinische & Pharma-Industrie
- Medizinische Geräte Traceability

Medizinische Labore
- Biomedizinische Analyse-Maschine
- Probeentnahmen-Maschinen

MATRIX 410™
Kfz-Bereich
- DPM-Lesung und Verifizierung

Elektronik
- PCB-Rückverfolgung
- Elektronische Produktverfolgung

Großhandel & Einzelhandel
- Präsentationsscanner
- Sortierung kleiner Objekte
- Lageranwendungen

Pharma- & Chemieindustrie
- Rückverfolgbarkeit medizinischer Geräte
- Rückverfolgbarkeit der Arzneimittel-Lieferkette

Nahrungsmittel & Getränke
- Rückverfolgbarkeit des Arbeitsprozesses
- Codequalitätskontrolle

EIGENSCHAFTEN

MATRIX 210™
- WVGA Bildauflösung 60 Bilder/s
- Besonders kompaktes Gerät
- Optionale, elektronisch fokussierbare Flüssiglinse
- Direkte oder 90° Lesefenstermodelle
- Optional ESD-ESD + YAG Laser-Schutz
- Codequalität prüfbar
- Integriertes Hochgeschwindigkeits-Ethernet für Bildübertragung in Echtzeit
- USB Anschluss (MATRIX 210™)
- Industrielle Schutzklasse IP65,
- 0-50°C Betriebstemperatur
- Bild-Speicherung und Übertragung (FPT Protokoll) möglich

MATRIX 300™
- Sehr kompaktes Lesegerät
- Großflächige integrierte Beleuchtung
- Hochleistung im Bereich DPM-Reading
- Elektronische Fokuskontrolle mit Flüssiglinse
- Zweifach-Beleuchtung integriert: Dunkelfeld/Hellfeld
- Schnelle und hochauflösende Bildsensoren: 1,3 Megapixel, "true" 60 Bilder/s
- Power over Ethernet-Option
- Integrierte PROFINET-IO-Schnittstelle
- Industrielle Schutzklasse IP65
- 0-50°C Betriebstemperatur
- Präzise Dual-Laser-Einrichtung
- Codequalität prüfbar
- Bild-Speicherung und- übertragung (FPT Protokoll) möglich

MATRIX 410™
- 1,3 (SXGA) & 2,0 (UXGA) Megapixel Modelle
- Einstellbarer Fokus mit C-Mount-Objektiv
- Herausragende Dekodierfähigkeit von 1D, 2D, Stapel-Codes, Postcodes
- X-PRESS™ für einfaches, intuitives Setup
- Integriertes ID-NET™ für Hochgeschwindigkeitsanbindung
- Codequalität prüfbar
- Integriertes Hochgeschwindigkeits-Ethernet für Bildübertragung in Echtzeit
- Industrielle Schutzklasse IP65
- 0-50°C Betriebstemperatur
- Bild-Speicherung und- übertragung (FPT Protokoll) möglich

TECHNISCHE DATEN

MATRIX 210™
- Besonders kompaktes Gerät: 50 x 25 x 45 mm & 54 x 45 x 32 mm
- Eingebautes Hochgeschwindigkeits-Ethernet für Echtzeit-Bildübertragung
- CMOS-Matrix-Sensor
- WVGA Bildauflösung
- Abtastrate: bis zu 60 Bilder/s
- Objektgeschwindigkeit: bis zu 2,0 m/s
- Anschluss: RS232, RS485, USB
- 2 Eingänge, 2 Ausgänge; optogekoppelt
- Stromversorgung: 10 bis 30 VDC
- Schutzklasse IP65

MATRIX 300™
- Kompaktes Gerät: 94x54x 43 mm & 74x54x63 mm
- Drehbare Anschlüsse
- Elektronische Fokuskontrolle
- Multi-Pattern durch integrierte Beleuchtung
- CMOS Matrix Sensor
- SXGA Bildauflösung
- Bildfrequenz: 60 Bilder/s
- Anschluss: RS232, RS485, EtherNet IP, Ethernet TCP/IP
- 2 Eingänge, optogekoppelt, 3 Ausgänge, programmierbar PNP/NPN.
- Stromversorgung: 10 bis 30VDC; 8W max. Power over Ethernet Option
- Schutzklasse IP67

MATRIX 410™
- Eingebaute Hochgeschwindigkeits-Ethernetverbindung für Echtzeit-Bildübertragung
- CMOS/CCD-Matrix-Sensoren
- SXGA/UXGA Bildauflösung
- Abtastrate: bis zu 27 Bilder/s
- Objektgeschwindigkeit: bis zu 6,0 m/s
- Anschluss: RS232, RS485, Ethernet
- 2 Eingänge, 2 Ausgänge; optogekoppelt
- Stromversorgung: 10 bis 30 Vdc, 8W max.
- Schutzklasse IP67

MATRIX 210™

MATRIX 300™

MATRIX 410™

LASER-STRICHCODELESER

ANWENDUNGEN

TC1200 / DS1100
- Zugangskontrollsysteme
- ATL (Automatisierte Bibliotheken)
- Selbstbedienungssysteme (Geldautomat, Kioske)
- OEM-Integration in automatischen Maschinen
- Spieleautomatisierung (Lotto, Lotterie, usw.)
- Automatische Analyse von Chemikalien oder Blutproben
- Druck- & Spendesysteme
- Filmbearbeitungsmaschinen

DS1500 / DS2200
- OEM-integration Automaten
- Automatische chemische oder biomedizinische Analysemaschinen
- Dokumentenverarbeitungsmaschinen
- Druck- & Spendesysteme
- Hochgeschwindigkeitsverpackung in der Arzneimittelherstellung
- Verpackungsmaschinen
- ATL (Automatisierte Bibliotheken)

DS6300 / DS6400
- Automatisches Warenlager
- Lesung vom Gabelstapler
- Produktion in der Elektronikindustrie
- Produktion in der Automobil-/Elektro-/ Nahrungsmittelbranche
- Sortierung in Logistik- und Verteilerlinien
- Omnidirektionale Sortierung bei kleiner Fördertechnik

EIGENSCHAFTEN

TC1200
- Kosteneffizient
- Integrierte Code-Rekonstruktions-Software
- Lesen von Codes mit hoher Informationsdichte (bis zu 0,1 mm)
- Ausführung als Scanner oder Scanmodul
- Keine beweglichen Teile (MTBF>200.000 Stunden)
- Für die OEM-Integration entwickelt

DS1100
- Kosteneffizient
- Direktes oder 90° Lesefenster
- SW-Kontrolle für Ein- und Ausschalten des Motors
- Für die OEM-Integration entwickelt

DS1500
- Besonders kompaktes Gerät
- Hervorragende Leseleistung
- Für die OEM-Integration entwickelt
- ACB™ Advanced Code Builder
- SW-Kontrolle für Ein- und Ausschalten des Motors

DS2200
- Kompaktes Gerät
- Hervorragende Leseleistung bei Codes mit hoher Informationsdichte
- Für die OEM-Integration entwickelt
- Lesen von Codes mit hoher Informationsdichte (bis zu 0,076 mm)

DS6300 / DS6400
- Einstellbare oder Flash™ (dynamische) Laseroptik
- Step-A-Head™ Funktion
- ACR4™ Erweiterte Code-Rekonstruktion
- Modelle mit integriertem Schwingspiegel erhältlich
- Integrierte Verbindung mit Ethernet/ Devicenet/Profibus-Netzwerken
- PackTrack™ Rückverfolgungssystem
- Eingebautes Display und Tasten
- Mehrsprachige Genius™ Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

TC1200
- CCD-Leser
- Abtastrate: bis zu 320 Scan/s
- Leseabstand: 50 bis 430 mm
- Max. Auflösung: 0,1 mm
- RS232 und USB-Modell
- Stromversorgung: 5V DC, 2W max.

DS1100
- Abtastrate: bis zu 500 Scan/s
- Leseabstand: 10 bis 220 mm
- Max. Auflösung: 0,127mm
- SW-Kontrolle für Ein- und Ausschalten des Motors
- Stromversorgung: 5V DC, 2W max.
- Schutzklasse IP65

DS1500
- Abmessungen: 40 x 30x 22 mm
- Abtastrate: bis zu 1200 Scan/s
- Leseabstand: 40 bis 240 mm
- Max. Auflösung: 0,10 mm
- Testmodus mit Säulendiagramm
- Stromversorgung: 5V DC, 2W max.
- Schutzklasse IP65

DS2200
- Abmessungen: 50 x 40 x 28 mm
- Abtastrate: 500 Scan/s (1000 Scan/s auf Anfrage)
- Leseabstand: 50 bis 200 mm
- Max. Auflösung: 0,076 mm
- Stromversorgung: 5V DC, 2W max.
- Schutzklasse IP65

DS6300 / DS6400
- Optik: einstellbar (DS6300)
- Flash™ (Dynamisch) (DS6400)
- Abtastrate: bis zu 1200 Scan/s
- Leseabstand: 300 bis 2000 mm (DS6300) 300 bis 2500 mm (DS6400)
- Max. Auflösung: bis zu 0,2 mm
- Anschluss: RS232, RS485, EtherNet IP, Ethernet TCP/IP
- 4 Eingänge, 3 Ausgänge; optogekoppelt
- Stromversorgung: 15 bis 30 Vdc, 15W max.

LASER-STRICHCODELESER

ANWENDUNGEN

DS8100A / DX8200A
- Paketsortierung und –rückverfolgung
- Warensortierung und –rückverfolgung im Versandhandel
- Gepäckverfolgung in Flughäfen
- Paketidentifikation in DWS-Systemen (vermessen, wiegen, Daten erfassen)
- Anwendung bei der Frachtbeförderung
- Be- und Entladesysteme

AXIOM
- Sortierung und Rückverfolgung von Briefen und Paketen
- Identifikationssysteme für automatisches Warenlager
- Gepäcksortierungssysteme in Flughäfen
- Anwendung bei der Frachtbeförderung
- Empfangs-/Auslieferungs-Systeme

AXIOM-X
- Sortierung und Rückverfolgung von Briefen und Paketen
- Identifikationssysteme für automatisches Warenlager
- Gepäcksortierungssysteme in Flughäfen
- Anwendung bei der Frachtbeförderung
- Empfangs-/Auslieferungs-Systeme

EIGENSCHAFTEN

DS8100A / DX8200A
- Marktreferenz für stationäre Laserscanner
- ASTRA™ elektronisches Multilaser Fokussystem
- Automatische Barcode-Abstandsmessung
- ACR4™ Erweiterte Code-Rekonstruktion
- PackTrack™ Rückverfolgungssystem
- Unempfindlich gegenüber Umgebungslicht
- Display & Tasten
- Integrierte Verbindung mit Ethernet, Profibus

AXIOM
- Scannen über 1, 2 oder 4 Lesebereiche für eine größere Tiefenschärfe
- DRX Barcode-Rekonstruktions-Software für das Lesen verzerrter Barcode-Etiketten
- Modularer Scankopf und Gerätesockel für einfaches Auswechseln
- Parameterspeicher-Module für schnelles und einfaches Auswechseln
- Flexibler Anschluss

AXIOM-X
- Omnidirektionales Scannen
- Höchste Leseleistung
- Größte Abdeckung
- Schnellste Installation
- Einfacher 'Plug and Play"-Austausch

TECHNISCHE DATEN

DS8100A
- Laseranordnung: Einstrahl
- Abtastrate: 1000 Scan/s
- Leseabstand: 500 bis 2000 mm
- Max. Auflösung: 0,2 mm
- Abmessungen: 215,5 x 170,5 x 126,5 mm
- Schutzklasse: IP64 (IP65 verfügbar)
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

DX8200A
- Laseranordnung: Kreuz
- Abtastrate: 1000 Scan/s (500 Scan/s pro Lesestrahl)
- Leseabstand: 500 bis 1500 mm
- Max. Auflösung: 0,2 mm
- Abmessungen: 470 x 300 x 147 mm
- Schutzklasse IP64 (IP65 verfügbar)
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

AXIOM
- Laseranordnung: Einstrahl
- Abtastrate: 1400 Scan/s
- Leseabstand: 380 mm bis 1830 mm
- Abmessungen: 158 x 276 x 132 mm
- Schutzklasse IP65
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

AXIOM-X
- Laseranordnung: Kreuz
- Abtastrate: 1120 Scan/s
- Abtastbereich: bis zu 2032 mm
- Abmessungen: 311 x 354 x 176mm
- Schutzklasse IP54
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Anschluss: RS232/RS422, EtherNet IP, Ethernet TCP/IP, DeviceNet, ProfiBus

DX8200A

DS8100A

AXIOM-X

AXIOM

LASER-STRICHCODELESER

ANWENDUNGEN

DS2100N / DS2400N
- Automatisches Warenlager
- Sortierung auf Förderbändern
- Kommissioniersysteme
- Automatisierte Regalbediengeräte
- Transportkistenidentifizierung
- Automatisierte Produktion
- Produkt- und Teilerückverfolgung
- Prozesskontrolle und Verpackung
- Verpackung und Datenabgleich

OEM
- Schnelle Dokumentenverarbeitung
- Druck- & Spendesysteme
- Automatische chemische und biomedizinische Analysemaschinen
- Rücknahmeautomaten (Dosen- und Flaschenrecycling)

DS4800
Automatisches Warenlager
- Sortierung auf mittleren/kleinen Förderbändern
- Lesen auf Paletten
- Automatisierte Regalbediengeräte
- Kommissioniersysteme
- Empfangs-/Auslieferungs-Systeme
- Niedrigtemperaturlager

Automatisierte Produktion
- Produkt-und Teilerückverfolgung
- Prozesskontrollsysteme
- Komplette Produktverfolgbarkeit
- Verpackung und Datenabgleich

AL5010
Automatisches Warenlager
- Kommissioniersysteme
- Lesen auf Paletten
- Etikettenüberprüfung nach dem Druck
- Empfangs-/Auslieferungs-Systeme
- Automatisierte Regalbediengeräte
- Prozesskontrollsysteme

EIGENSCHAFTEN

DS2100N / DS2400N
- Kompakte Hochleistungs-Lesegeräte
- Kälteresistentes Modell (-35°C)
- Intuitive X-PRESS™ Mensch-Maschinen-Schnittstelle
- ID-NET™ eingebaute Schnittstelle für Hochgeschwindigkeits-Netzwerk
- ACR Lite Advanced Code Builder
- Direktes und 90° Lesefenster
- Unempfindlich gegenüber Umgebungslicht
- Mehrsprachige Genius™ Konfigurations-software
- GS1-kompatibel

DS4800
- Manuell einstellbarer Fokus mit Sperre
- Unempfindlich gegenüber Umgebungslicht für Außeneinsatz
- Integriertes mehrsprachiges Display für Einstellung, Überprüfung und Diagnose
- Einsatz in extremer Kälte (-35°C) dank Fensterentfroster
- ACR4™ Erweiterte Code-Rekonstruktion
- Mit integriertem Schwingspiegel erhältlich
- ID-NET™ eingebaute Schnittstelle für Hochgeschwindigkeits-Netzwerk
- GS1-kompatibel

AL5010
- Größter Tiefenschärfebereich aller auf dem Markt erhältlichen Barcodeleser des mittleren Leistungsbereichs
- PackTrack™ erweiterte Rückverfolgungs-funktion ermöglicht geringere Paketabstände unter Beibehaltung der Paket-ID
- Integrierter Webserver macht Überprüfung per iPhone und iPad möglich
- Mehrsprachige integrierte Benutzeroberfläche
- Einfacher 'Plug and Play"-Austausch
- Flexibler Anschluss mit integriertem EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP

TECHNISCHE DATEN

DS2100N
- Abtastrate: bis zu 1000 Scan/s
- Leseabstand: 30 bis 310 mm
- Max. Auflösung: 0,12 mm
- Stromversorgung: 10 bis 30 Vdc, 4W max.
- Schutzklasse IP65
- 2 Eingänge, 2 Ausgänge; optogekoppelt

DS2400N
- Abtastrate: bis zu 1000 Scan/s
- Leseabstand: 60 bis 600 mm
- Max. Auflösung: 0,20 mm
- Stromversorgung: 10 bis 30 Vdc, 5W max.
- Schutzklasse IP65
- 2 Eingänge, 2 Ausgänge; optogekoppelt
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C (Standard) -35°C bis 45°C (Kälteresistent)

DS4800
- Abtastrate: bis zu 1000 Scan/s
- Leseabstand: bis zu 1000 mm bei 0,50 mm Codes
- Tiefenschärfe: bis zu 600 mm bei 0,50 mm Codes
- Max. Auflösung: bis zu 0,20 mm
- Anschluss: RS232, RS485
- 2 Eingänge, 2 Ausgänge; optogekoppelt
- Stromversorgung: 10 bis 30 Vdc, 6 W max.
- Schutzklasse IP65
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C (Standard) -35°C bis 50°C (Kälteresistent)

AL5010
- Abtastrate: bis zu 1200 Scan/s
- Leseabstand: bis zu 1225 mm bei 0,50 mm Codes
- Tiefenschärfe: bis zu 1125 mm bei 0,50 mm Codes
- Max. Auflösung: bis zu 0,20 mm
- Anschluss: RS232, RS485, EtherNet IP, Ethernet TCIP/IP
- 4 programmierbare Relais, 3 bis 60 Vdc, optogekoppelt (erweitertes Schnittstellenmodul)
- Stromversorgung: 12 bis 30 Vdc, 25Wmax.
- Schutzklasse IP65
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

VOLUMENMESSSYSTEME

ANWENDUNGEN

DM3610
- Volumenbasierende Paketabrechnung
- Raummanagement in Distributionszentren
- LKW- und Container-Kapazitätsplanung
- Automatische Versand- und Registriersysteme

DM3610

EIGENSCHAFTEN

DM3610
- Für eichpflichtige Anwendungen geeignet
- Funktioniert mit quaderförmigen, quaderähnlichen und unregelmäßig geformten Objekten
- Funktioniert bei vereinzelten und nichtvereinzelten Materialströmen
- Verwendung in Mehrfachkopf-Konfigurationen, um Abschattungen zu vermeiden

TECHNISCHE DATEN

DM3610
- Genauigkeit ±5mm bei einer max. Transportgeschwindigkeit von 3.1 m/s
- Max. Objektgröße 2450mm x 1200mm x 900mm für einen Einzelkopf
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Schutzklasse IP65

ANSCHLUSSTECHNIK

Breite Auswahl an Anschluss-Optionen für die Identifikations-Produktpalette mit Standardschutzklasse IP65 (NEMA4) und Betriebstemperatur von 0 bis 50°C.

CBX SERIE

- Vereinfachte Verkabelung für schnellere Installation
- Skalierbarer und modularer Anschluss
- Grundmodelle und erweiterte Modelle
- Modularer Field-Bus-Anschluss
- Optionales Backup/Restore-Modul
- Optionales Display
- Tieftemperatur-Modell

QL SERIE

- Benutzerfreundliche, schnelle, modulare und kosteneffiziente Lösung mit 'Plug¬In-Verbindung"
- Ethernet TCP/IP und Ethernet IP (QL500)

SC SERIE

- Schutzklasse: IP65 (NEMA4)
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Netzwerk- oder Systemsteuerung
- Dedizierter Datensammler für maximale Leseleistung
- Skalierbarer und modularer Anschluss
- Backup/Restore-Modul
- Maximale Kompatibilität und Skalierbarkeit
- Ethernet TCP/IP, EtherNet IP, Profibus, DeviceNet (QLM Serie)

AL 5010 ANSCHLUSSBOXEN

- Vereinfachte Verkabelung für schnellere Installation
- Anschluss für Ethernet TCP/IP, Ethernet IP
- Profibus, DeviceNet und andere Standardnetzwerke (erweitert)
- Unterstützt Hochspannungsrelais mit Mini-Controller-Funktion (erweitert)
- Abmessungen: 93 x 136 x 65 mm (Basis), 134 x 191 x 67 mm (erweitert)
- Versorgungsspannung 12-30 Vdc, 25 W Max

SC SERIE

CBX SERIE

QL SERIE

AL5010 ANSCHLUSSBOXEN

HEADQUARTERS

Datalogic Automation Srl
Via Lavino, 265
40050 Monte San Pietro - Bologna - Italy
Tel. +39 051/6765611
Fax +39 051/6759324
info.automation.it@datalogic.com

BRANCHES AND SALES OFFICES

EUROPE

BENELUX

Datalogic Automation Benelux
Newtonweg 3
4104 BK Culemborg
The Netherlands
Tel. +31 345/589489
Fax +31 345/511419
info.automation.nl@datalogic.com

FRANCE

Datalogic Automation Srl
Succursale en France
Le Parc Technologique de Lyon
333 cours du 3ème Millénaire - Le Pôle
69800 Saint Priest
Tél. +33 (0)4/72476180
Fax +33 (0)4/72470721
info.automation.fr@datalogic.com

GERMANY

Datalogic Automation Srl
Niederlassung Central Europe
Carl-Zeiss Str. 31
73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0)7021/509700
Fax +49 (0)7021/5097029
info.automation.de@datalogic.com

ITALY

Datalogic Automation Srl
Via Lavino, 265
40050 Monte San Pietro - Bologna
Tel. +39 051/6765611
Fax +39 051/6759324
info.automation.it@datalogic.com

Datalogic Automation Srl
LASER MARKING
Via Le Gorrey, 10
11020, Donnas - Aosta
Tel. +39-0125-8128201
Fax +39-0125-8128401
info.automation.it@datalogic.com

Via Dell'Industria 20, 21018
Sesto Calende - Varese
Tel. +39-03319180601
Fax +39-03319180801
info.automation.it@datalogic.com

SPAIN

Datalogic Automation Iberia
Sucursal en España
C/Samontà, 21 Planta baja, Local 0
08970 Sant Joan Despí - Barcelona
Tel. +34 (0)93/4772059
Fax +34 (0)93/4777272
info.automation.es@datalogic.com

NORDIC

Datalogic Automation AB
Höjdrodergatan 21
21239 Malmö - Sweden
Tel. +46 (0)40/385000
Fax +46 (0)40/385001
info.automation.se@datalogic.com

UNITED KINGDOM

Datalogic Automation UK
Datalogic House
Dunstable Road, Redbourn - Herfordshire
AL3 7PR
Tel. +44 (0) 1582 791750
Fax +44 (0) 1582 791769
info.automation.uk@datalogic.com

NORTH AMERICA

Datalogic Automation Inc
MACHINE VISION
5775 W Old Shakopee Rd
STE 160, Bloomington, MN 55437
United States
Tel. +1-952-996-9500
Fax +1-952-996-9501
info.automation.us@datalogic.com

APAC

AUSTRALIA-NEW ZEALAND

Datalogic Automation Pty Ltd
Unit 130, 45 Gilby Road
Mt Waverley - Victoria, 3149 - Australia
Tel. +61 (0)3/95589299
Fax: +61 (0)3/95589233
info.automation.au@datalogic.com

CHINA

Datalogic Automation Asia
Floor 20, Room 2017, Building 2,
16 West Nan San Huan Road
Fengtai District, Beijing
Tel: +86 (0)21-5836 6692
Fax: +86 (0)21-5836 6695
info.automation.cn@datalogic.com

Suite 1301, Hua Rong Plaza,
1289 South Pudong Road, Pudong District
Shanghai 200120
Tel: +86 (0)21-5836 6692
Fax: +86 (0)21-5836 6695
info.automation.cn@datalogic.com

Room 1104B, 5#Tower, Fantasta MIC Plaza,
West Nanhai Road, Nanshan District,
518054 Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86 (0)755-8629 6779
Fax: +86 (0)755-8628 1280
info.automation.cn@datalogic.com

1202, Excellence Build, 128 Yanji Road,
Shibei District, Qingdao, China
Tel: +86 532 55787889
Fax:+86 532 55787890

JAPAN

Idec Datalogic Co. Ltd
10-40, Mikuni-Honmachi 1-Chome,
Yodogawa-ku, Osaka 532 0005
Tel. +81(6) 6398/3200
Fax +81 (6) 6398/3202
www.idljp.com

Rev. 09, 03/2014

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

www.datalogic.com